

Installation DDL-AWR001

DDL-AWR001の取り付け方法。




Spray the surface primer, then smooth out any support marks or surface irregularities.


サーフェイサーを吹き付けた後、サポート跡や表面を整えます。



2. Attach the license plate with instant adhesive.
2. ナンバープレートを瞬間接着剤で取り付けます。

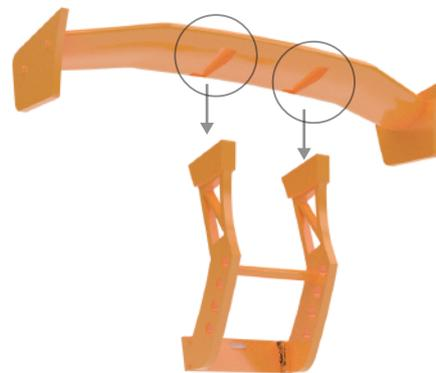

1. Bond the wing stay and wing plate together using instant adhesive.
1. ウィングステーとウィングプレートを瞬間接着剤で固定します。

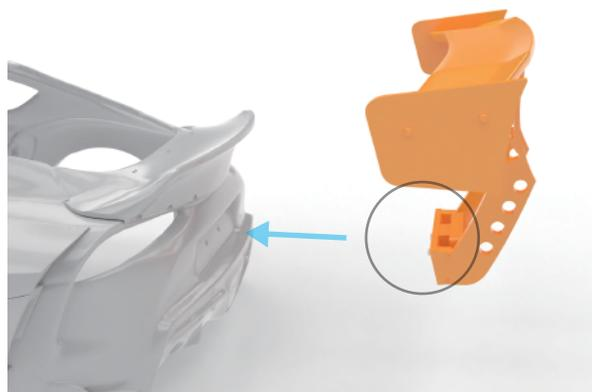

3. Fix the wing in place using instant adhesive at the Supra license plate position.

3. スーブラのナンバープレート位置にウィングを瞬間接着剤で固定します。